


Суммирующий защитный
трансформатор тока
BZ 00

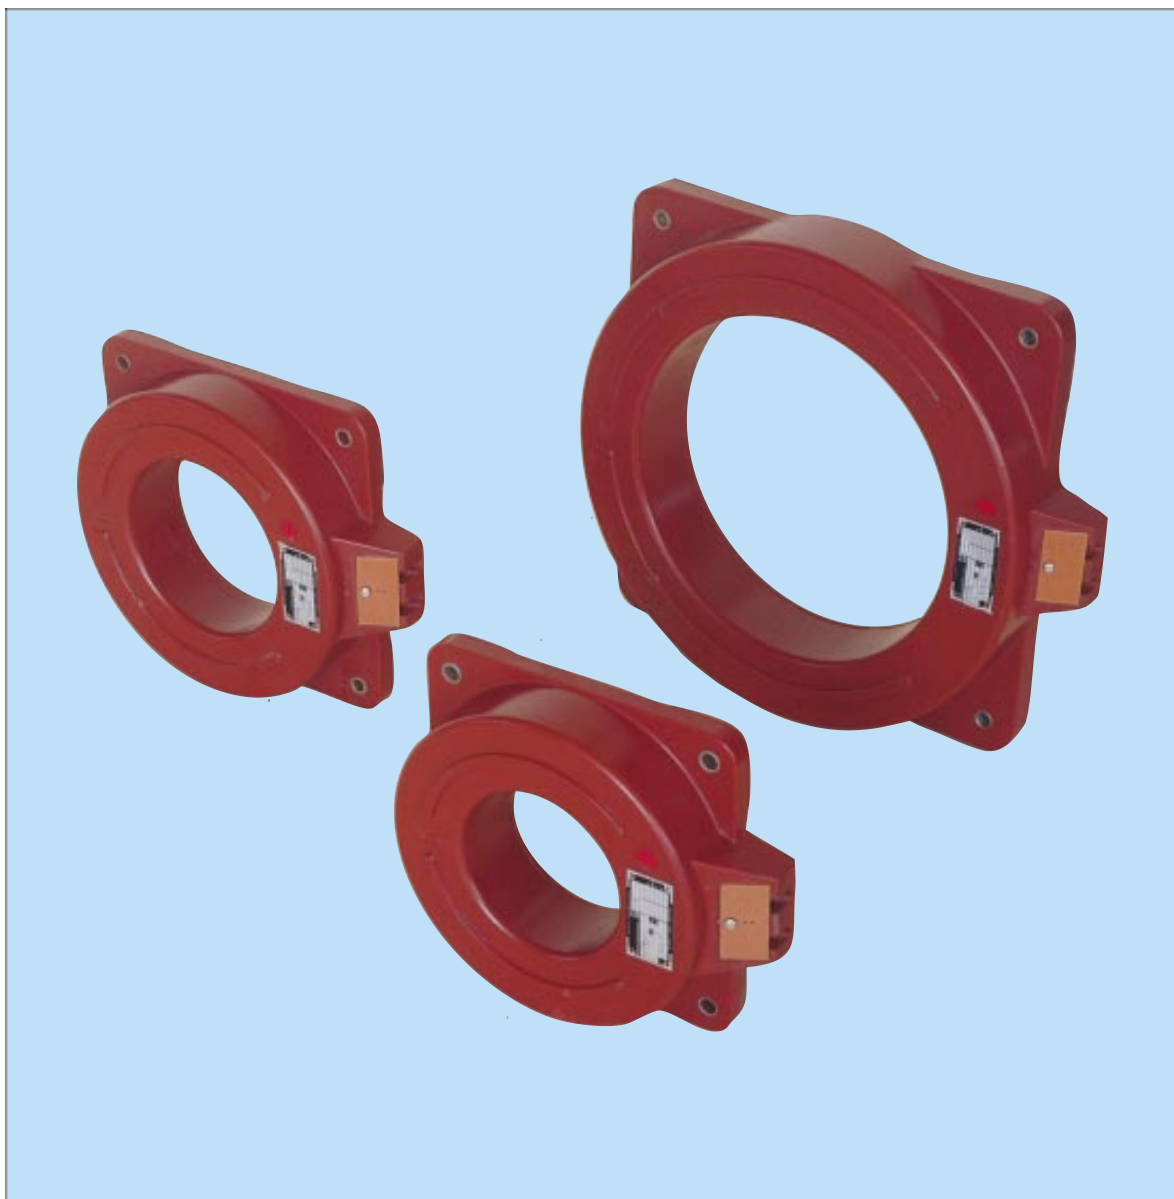


Суммирующие защитные трансформаторы тока серии «BZ 00» применяются для расцепления очень чувствительных защитных реле при заземлениях на землю в трехфазных системах с изолированной нулевой точкой. Они предназначены для внутреннего монтажа как в нормальных, так и в затрудненных климатических условиях.

Трансформаторы накладные, одностержневые, залитые в эпоксидной смоле. Для крепления служат четыре крепежных лапки. Сквозное отверстие позволяет введение кабелей или изолированных сборных шин системы размера диаметра до 130, 160, 300. В целях чувствительного и точного измерения симметрии трехфазного тока для магнитного контура применяются сплавы с высокой магнитной проницаемостью. Монтажное положение произвольное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Тип согласно размеру	BZ 00-13	BZ 00-16	BZ 00-30
Напряжение изоляции		0,6 кВ	
Испытательное напряжение переменного тока		3 кВ	
Номинальная передача		10 /мин. 0,08 А	
Номинальная нагрузка		15 Ом	
Номинальная промышленная частота		50 Гц	
Масса	11 кг	13 кг	22 кг

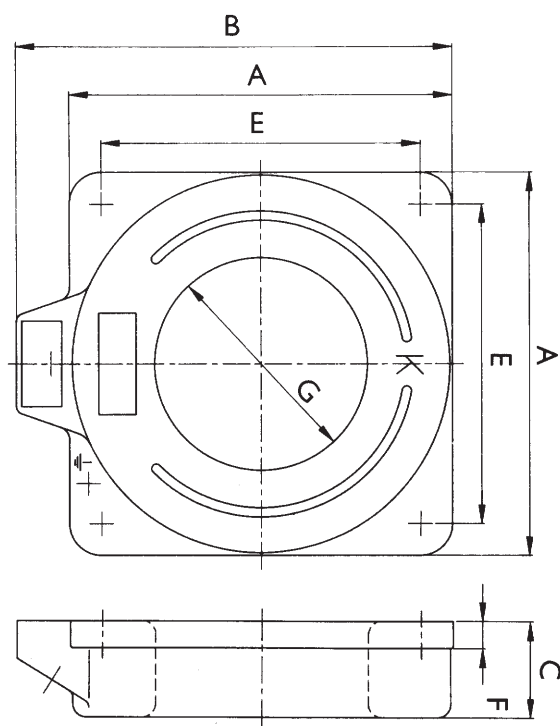

Тип	A	B	C	D	E	F	G
BZ 00-13	260	300	77	22	216	21	130
BZ 00-16	290	330	77	25	240	21	160
BZ 00-30	410	470	85	30	350	27	300



R 358-060-I/1993P

ООО «ABB» , организационная единица EJF

Производство приборных трансформаторов
Ул.Виденьска 117, 61900 г.Брно, Чешская Республика
Тел.: +420 5 4715 2602; +420 5 4715 2604
Факс: +420 5 4715 2626
E-mail: info.ejf@cz.abb.com
<http://www.abb.com>